

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A-ΣΧΕΤ)	1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-A-	M2	124	2,00	248,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A)	1.2	ΟΙΚ 2252	M2	3.941	5,60	22.069,60	
3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-A)	1.3	ΟΙΚ 2238	M2	258	4,50	1.161,00	
4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-A)	1.4	ΟΙΚ 2275	M2	47	16,80	789,60	
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.51-B)	1.5	ΟΙΚ 5276	M3	250	56,00	14.000,00	
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.02-A)	1.6	ΟΙΚ 2241	M2	882	9,00	7.938,00	
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.02-A)	1.7	ΟΙΚ 2173	M3	368	5,00	1.840,00	
8	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.41-ΣΧΕΤ-A)	1.8	ΟΙΚ 2178	ΚΒΧιλ	3.680	2,20	8.096,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							56.142,20	56.142,20
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
9	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.19-A)	2.1	ΥΔΡ 6370	M2	172	53,60	9.219,20	
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-A)	2.2	ΟΙΚ 3873	Χγρ.	90	1,07	96,30	
11	Επιχρίσματα τριπτό - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.31-A)	2.3	ΟΙΚ 7131	M2	1.100	11,20	12.320,00	
12	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-A)	2.4	ΟΙΚ 7735	M2	3.762	1,70	6.395,40	
13	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.85-A-ΣΧΕΤ)	2.5	ΟΙΚ 7136	MM	60	24,57	1.474,20	
14	Προσαύξηση πηγής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.71-A)	2.6	ΟΙΚ 7171	M2	273	0,68	185,64	
ΣΥΝΟΛΟ (2)							29.690,74	29.690,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
15	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά							
ErgoWin							Σε μεταφορά	85.832,94


A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			85.832,94
16	π λακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A)	3.1	ΟΙΚ 7326.1	M2	258	33,50	8.643,00	
	Επίστρωση με ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-A-ΣΧΕΤ)	3.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.09-A-	M2	262	16,00	4.192,00	
17	Επανατοποθέτηση κεραμιδιών ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-ΣΧΕΤ-A)	3.3	ΟΙΚ 7211	M2	530	15,93	8.442,90	
18	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-B)	3.4	ΟΙΚ 7211	M2	440	21,00	9.240,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (3)						30.517,90	30.517,90
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
19	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.01-A)	4.1	ΟΙΚ 5446.1	M2	22	118,00	2.596,00	
20	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.02-)	4.2	ΟΙΚ 6503	M2	9	155,00	1.395,00	
21	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.02-A)	4.3	ΟΙΚ 6520	M2	6	180,00	1.080,00	
22	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.08-A)	4.4	ΟΙΚ 6526	M2	2	145,00	290,00	
23	Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.19-A)	4.5	ΟΙΚ 6530	M2	5	115,00	575,00	
24	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-A)	4.6	ΟΙΚ 6502	M2	9	175,00	1.575,00	
25	Επισκευή μεταλλικών θυρών (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.50-A-ΣΧΕΤ)	4.7	ΟΙΚ ΚΠΤ-62.50-A-	Τεμ.	4	1.000,00	4.000,00	
26	Στέγη ξύλινη για ρωμαϊκά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.61.02-A-ΣΧΕΤ)	4.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-52.61.02-	M2	408	73,00	29.784,00	
27	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.79.02-A)	4.9	ΟΙΚ 5280	M3	6	450,00	2.700,00	
28	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.86-ΣΧΕΤ-A)	4.10	ΟΙΚ 5286	M2	474	11,00	5.214,00	
29	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.02-A)	4.11	ΟΙΚ 5282	M2	474	19,00	9.006,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (4)						58.215,00	58.215,00
	ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
30	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-A)	5.1	ΟΙΚ 7785.1	M2	1.868	9,00	16.812,00	
31	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A)	5.2	ΟΙΚ 7785.1	M2	2.075	10,10	20.957,50	
	ΕργοWin				Σε μεταφορά		37.769,50	174.565,84

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		37.769,50	174.565,84
32	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-78.30.01-A)	5.3	ΟΙΚ 7809	M2	124	25,90	3.211,60	
33	Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους 3,5 mm μήκους έως 1,00 m κουφωμάτων αλουμινίου (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-76.16.03-A)	5.4	ΟΙΚ 7618	M2	2	25,80	51,60	
34	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-76.27.02-A)	5.5	ΟΙΚ 7609.2	M2	20	54,00	1.080,00	
35	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-79.09-A)	5.6	ΟΙΚ 7912	M2	970	7,90	7.663,00	
36	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-79.46-A)	5.7	ΟΙΚ 7934	M2	435	14,50	6.307,50	
37	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-77.99-A)	5.8	ΟΙΚ 7797	M2	121	0,34	41,14	
38	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών (ΟΙΚ ΚΓΠΤ-77.96-A)	5.9	ΟΙΚ 7744	M2	408	2,80	1.142,40	
	ΣΥΝΟΛΟ (5)						57.266,74	57.266,74
	ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)							
39	Κλιματιστική μονάδα απευθείας εκτόνωσης, με ψυκτική απόδοση 24.000 Btu (HMX N8541.1.2)	5.1	HAM 32	Τεμ.	1	1.300,00	1.300,00	
40	Αναμικτήρας (μπ.αταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8141.2.2)	5.2	HAM 13	Τεμ.	7	60,63	424,41	
41	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πίεσεως και τα εξαρτήματά του από προσελάνη (HMX 8151.2)	5.3	HAM 14	Τεμ.	4	192,13	768,52	
42	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού (HMX 8179.2)	5.4	HAM 18	Τεμ.	5	22,97	114,85	
43	Σχάρα ορειχάλκινη σιφωνιού δαπέδου, διαμέτρου 10cm (HMX N8046.1.1)	5.5	HMX N8046.1.1	Τεμ.	6	6,00	36,00	
44	Νιπτήρας προσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm (HMX 8160.2)	5.6	HAM 17	Τεμ.	4	164,74	658,96	
45	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm (HMX 8168.2)	5.7	HAM 13	Τεμ.	3	56,91	170,73	
46	Φωτιστικό σώμα τύπου φθορισμού, οροφής, με πρισματικό κάλυμμα μετά των λαμπτήρων LED TUBE T8 (HMX N8977.1)	5.8	HAM 59	Τεμ.	16	59,97	959,52	
47	Φωτιστικό σώμα τύπου φθορισμού, οροφής, με πρισματικό κάλυμμα μετά των λαμπτήρων LED TUBE T8 (HMX N8977)	5.9	HAM 59	Τεμ.	10	70,17	701,70	
	ErgoWin				Σε μεταφορά		5.134,69	231.832,58

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		5.134,69	231.832,58
48	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού 18-36W (HMX N8977.2)	6.10	HΛM 59	Τεμ.	10	6,12	61,20	
49	Φωτιστικό LED καμπάνα 20W (HΛM N9375.2)	6.11	HΛM N9375.2	Τεμ.	21	60,00	1.260,00	
50	Προβολέας LED 50W (HΛM N9375.1)	6.12	HΛM N9375.1	Τεμ.	6	60,00	360,00	
51	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών. (HMX 8766.3.1)	6.13	HΛM 46	MM	100	5,07	507,00	
52	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 2.5 mm ² χάλκινων αγωγών. (HMX 8766.3.2)	6.14	HΛM 46	MM	80	5,42	433,60	
53	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους (HMX 8924)	6.15	HΛM 52	Τεμ.	1	19,42	19,42	
54	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A (HMX 8915.1.2)	6.16	HΛM 55	Τεμ.	1	9,07	9,07	
55	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 A (HMX 8915.1.3)	6.17	HΛM 55	Τεμ.	1	10,04	10,04	
56	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20 A (HMX 8915.1.4)	6.18	HΛM 55	Τεμ.	1	10,04	10,04	
57	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A (HMX 8915.2.2)	6.19	HΛM 55	Τεμ.	1	15,37	15,37	
58	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A (HMX 8915.2.5)	6.20	HΛM 55	Τεμ.	1	18,35	18,35	
59	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου Φ25mm (HMX N8036.2)	6.21	HMX N8036.2	MM	45	16,93	761,85	
60	Αποξήλωση ειδών υγιεινής (HMX N9412)	6.22	HMX N9412	Τεμ.	1	500,00	500,00	
61	Καλώδιο συναγερμού 8X0,16mm ² (HMX N8797.2.1.1)	6.23	HMX N8797.2.1.1	MM	600	3,60	2.160,00	
62	Καλώδιο ομοαξονικό κάμερας τύπου RG59 (HMX N8797.2.1.2)	6.24	HMX N8797.2.1.2	MM	1.500	3,80	5.700,00	
63	Καλώδιο κάμερας 2X0,20mm ² (HMX N8797.2.1.3)	6.25	HMX N8797.2.1.3	MM	1.500	3,80	5.700,00	
64	Σύστημα συναγερμού πλήρες έως 32 ζωνών (HΛM ΚΠΤ-N65.10.50.01)	6.26	HΛM ΚΠΤ-	Τεμ.	1	1.167,00	1.167,00	
65	Πληκτρολόγιο συναγερμού 32 ζωνών LCD (HΛM ΚΠΤ-N65.10.50.02)	6.27	HΛM ΚΠΤ-	Τεμ.	1	210,00	210,00	
66	Σειρήνα συναγερμού αυτόνομη εξωτερική πλήρης 110db (HΛM ΚΠΤ-N65.10.50.03)	6.28	HΛM ΚΠΤ-	Τεμ.	2	132,00	264,00	
67	Ψηφιακός ανιχνευτής συναγερμού (HΛM ΚΠΤ-N65.10.50.04)	6.29	HΛM ΚΠΤ-	Τεμ.	8	87,00	696,00	
68	Μαγνητική επαφή συναγερμού πλαστική (HΛM ΚΠΤ-N65.10.50.05)	6.30	HΛM ΚΠΤ-	Τεμ.	2	18,00	36,00	
69	Ανιχνευτής χρηματοκιβωτίου (HΛM ΚΠΤ-N65.10.50.06)	6.31	HΛM ΚΠΤ-	Τεμ.	1	237,00	237,00	
70	Καταγραφική μονάδα συστήματος							
	ErgoWin				Σε μεταφορά		25.270,63	231.832,58

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		25.270,63	231.832,58
71	CCTV 16 καναλιών (ΗΛΜ ΚΠΤ-Ν65.10.50.07)	6.32	ΗΛΜ ΚΠΤ-	Τεμ.	1	1.417,00	1.417,00	
72	Τροφοδοτικό 11 εικονοληπτών (cameras) κλειστού κυκλώματος CCTV (ΗΛΜ ΚΠΤ-Ν65.10.50.08)	6.33	ΗΛΜ ΚΠΤ-	Τεμ.	1	111,00	111,00	
73	Εικονολήπτης (camera) κλειστού κυκλώματος CCTV (ΗΛΜ ΚΠΤ-Ν65.10.50.09)	6.34	ΗΛΜ ΚΠΤ-	Τεμ.	11	137,00	1.507,00	
74	Σταθεροποιητής τάσης (ΗΛΜ Ν109)	6.35	ΗΛΜ Ν109	Τεμ.	1	156,00	156,00	
	Υποβρύχια αντλία αποστράγγισης 1HP (ΗΜΧ Ν8219.1)	6.36	ΗΛΜ 21	Τεμ.	2	582,13	1.164,26	
	ΣΥΝΟΛΟ (6)						29.625,89	29.625,89
						Αθροισμα		261.458,47
	Γ.Ε & Ο.Ε				261.458,47	x18,00%		47.062,52
						Αθροισμα		308.520,99
	Ενισία απ ρόβλεπτα				308.520,99	x15,00%		46.278,15
						Αθροισμα		354.799,14
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							68,59
						Αθροισμα		354.867,73
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							8.035,50
						Αθροισμα		362.903,23
	Ενισίος Φ.Π.Α.							87.096,77
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							450.000,00

ΚΕΡΚΥΡΑ 27/11/2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β




ΗΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ 27/11/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡ/ΝΟΥ ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
& ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ 28/11/2019
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

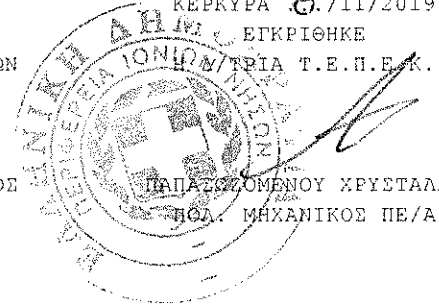

ΠΑΠΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

